

両ねじ・片ねじアンカーボルト

■材質

SS400	SNR400B	SNR490B
-------	---------	---------

■表面処理

生地	溶融亜鉛めっき
----	---------

■転造両ねじ・片ねじアンカーボルト基準寸法表

単位:mm


ねじの呼び d	ねじピッチ	軸部径 ϕ d1	ねじの長さ S1,S2	全長 l
M10	1.5	8.9	指定寸法で製造致します	指定寸法で製造致します
M12	1.75	10.7		
M16	2.0	14.56		
M20	2.5	18.22		
M22	2.5	20.22		
M24	3.0	21.88		
M27	3.0	24.88		
M30	3.5	27.54		
M33	3.5	30.54		
M36	4.0	33.15		
M39	4.0	36.15		
M42	4.5	38.92		
M45	4.5	41.82		
M48	5.0	44.48		

■切削両ねじ・片ねじアンカーボルト基準寸法表

単位:mm

ねじの呼び d	ねじピッチ	軸部径 ϕ d1	ねじの長さ S1,S2	全長 l
M10	1.5	10	指定寸法で製造致します	指定寸法で製造致します
M12	1.75	12		
M16	2.0	16		
M20	2.5	20		
M22	2.5	22		
M24	3.0	24		
M27	3.0	27		
M30	3.5	30		
M33	3.5	33		
M36	4.0	36		
M39	4.0	39		

※M42以上のサイズもご相談承ります。

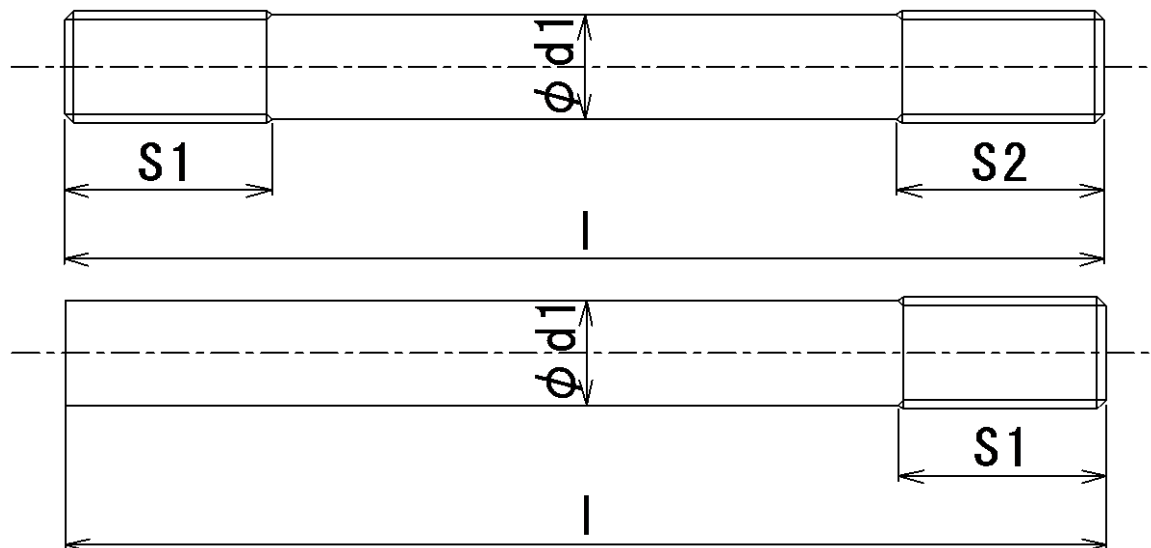

■その他

異形筋アンカーもご相談承ります。